

**ErP
READY**

ZGODNOŚĆ
Z EUROPEJSKĄ
DYREKTYWĄ
DLA PRODUKTÓW
ZWIĄZANYCH
Z ENERGIĄ




PROMIENNIK CIEPŁA

SOLIUS

Wyższy stopień komfortu



więcej informacji

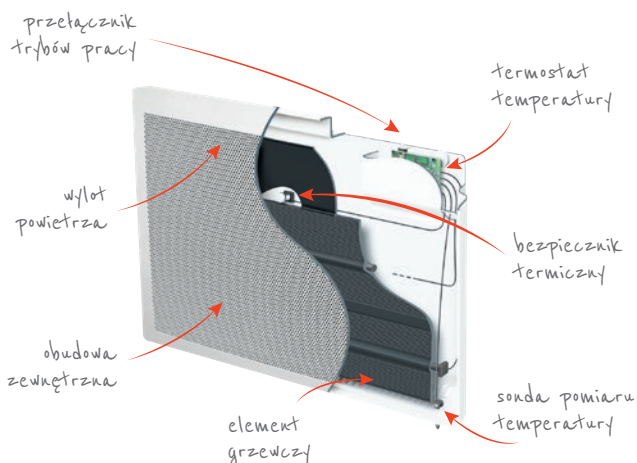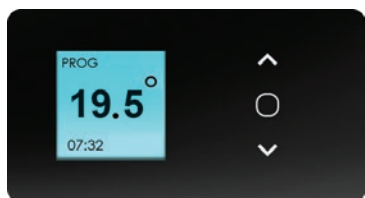

Ciepło, które wytwarza, zbliżone jest swym charakterem do promieniowania słonecznego. Wysoka wydajność, niezawodność, ekonomia pracy za przystępną cenę.



KOMFORT

- Przyjazny dla alergików (system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu)
- Kontrola dostępu (możliwość blokady funkcji oraz ustawienia kodu PIN)
- Menu w języku polskim
- Proste programowanie 24/7



STEROWANIE

Cyfrowy termostat temperatury:

- 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
- 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM
- 3 programy czasowe dla każdego dnia tygodnia z możliwością kopiowania ustawień na kolejne dni
- Wbudowany zegar i pogramator tygodniowy
- Możliwość blokowania temperatury maksymalnej



EKONOMIA

- Kalibracja czujnika temperatury
- Bardzo krótki czas nagrzewania



INFO

- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro
- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
- Stelaż naścienny (stal galwanizowana)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz
- Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie



opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
nóżki + kółka	35	43	517 000

model	moc grzejnika (W)	wymiary S x W x G (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
SOLIUS	750	527 x 477 x 129	5,2	600	494	607	001 239
	1000	601 x 477 x 129	5,8	600	522	642	001 243
	1500	823 x 477 x 129	7,8	600	576	708	001 244
	2000	1045 x 477 x 129	9,2	800	628	773	001 245

* możliwa oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania