



## **DTD 4T**


# Ścienne grzejniki konwektorowe ze sterowaniem elektronicznym

### **Ogrzewanie konwektorowe w dobrym stylu**

Elektryczne grzejniki konwektorowe DTD 4T to wydajne urządzenia zaprojektowane z myślą o energooszczędnym ogrzewaniu, które charakteryzuje wysoka jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Urządzenia sprawdzają się jako samodzielny lub uzupełniający system grzewczy. Wyróżnia je wysoka wydajność, komfortowa obsługa oraz nowoczesna, minimalistyczna obudowa w kolorze białym. DTD 4T wyposażono w zaawansowany system sterowania z elektronicznym termostatem, zegarem tygodniowym i funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika. Zastosowane rozwiązania techniczne sprawiają, że te nowoczesne konwektory ściennie są doskonałym wyborem do ogrzewania obiektów mieszkalnych oraz komercyjnych, w których znaczenia mają walory estetyczne wnętrza.

## DTD 4T

### Ścienne grzejniki konwektorowe ze sterowaniem elektronicznym

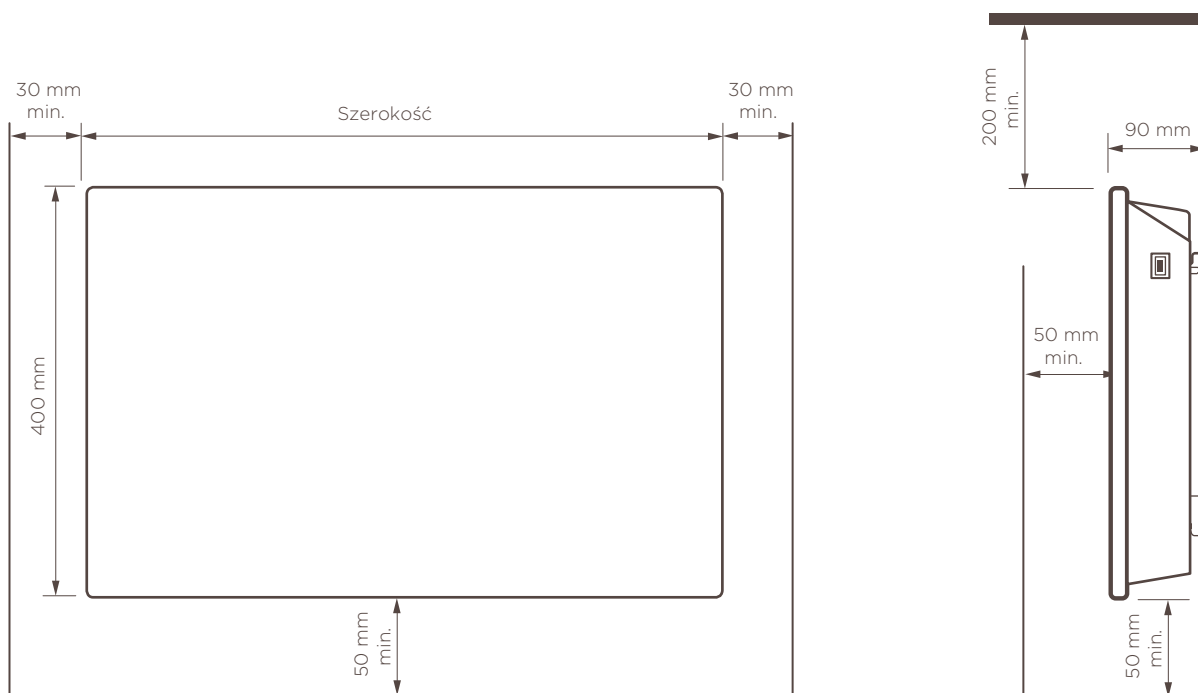

#### Charakterystyka

- 6 modeli o mocy w zakresie: 0,25-2,0 kW
- Efektywne, minimalistyczne wzornictwo doskonale współgrające z nowoczesnymi wnętrzami.
- Wysokiej jakości, elegancka obudowa z blachy stalowej.
- Kompaktowe wymiary umożliwiające wszechstronne zastosowanie.
- Elektroniczny termostat sterowany cyfrowo zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia.
- Zakres regulacji od +7°C do +32°C (dokładność pomiaru +/-0,2°C).
- Programator z zegarem tygodniowym.
- Tryby pracy: Home all day (tryb ciągły), Out all day (tryb poza domem), Holiday (tryb wakacyjny).
- Sterowanie funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika.
- Funkcja „Eco-Start” decydująca o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc grzewczą w celu zapobiegania stratom ciepła przy otwartych oknach, a tym samym znacznie redukująca koszty eksploatacji.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

#### Dane techniczne

| Model                             | DTD 4T 02              | DTD 4T 05 | DTD 4T 07 | DTD T 10 | DTD 4T 15 | DTD 4T 20 |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Moc grzewcza (kW)                 | 0,25                   | 0,50      | 0,75      | 1,00     | 1,50      | 2,00      |
| Zakres regulacji temperatury (°C) | 5-30                   | 5-30      | 5-30      | 5-30     | 5-30      | 5-30      |
| Zasilanie                         | 1/N/PE 230-240V / 50Hz |           |           |          |           |           |
| Stopień ochrony                   | IP24                   | IP24      | IP24      | IP24     | IP24      | IP24      |
| Klasa ochrony                     | II                     | II        | II        | II       | II        | II        |
| Szerokość (mm)                    | 425                    | 525       | 625       | 725      | 1025      | 1125      |
| Wysokość (mm)                     | 400                    | 400       | 400       | 400      | 400       | 400       |
| Głębokość (mm)                    | 90                     | 90        | 90        | 90       | 90        | 90        |
| Masa (kg)                         | 3,0                    | 3,3       | 3,9       | 4,5      | 6,3       | 7,1       |